


DIVERS

BANDES RÉFLÉCHISSANTES

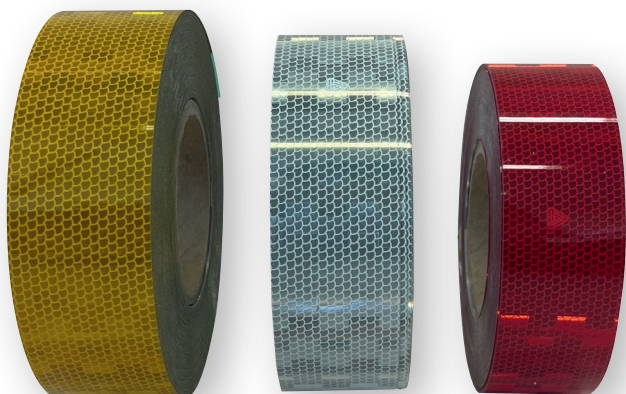

- Conformes à la directive européenne ECE 104
- Disponible en blanc, jaune et rouge
- 2 versions différentes:
 - Autocollante pour support souple
 - Autocollante pour support rigide
- Technologie prismatique augmentant la visibilité
- Très bonne tenue aux agents de lavage chimiques, aux lavages haute pression
- Montage simple sans vernis de scellement
- Très fiable, pas de délamination
- Rouleau de 50 m largeur 50 mm

POUR CARROSSERIES RIGIDES / For rigid surfaces / Festaufbauten :

102012	Bande réfléchissante BLANCHE / <i>WHITE reflective tape</i> / <i>WEISS Kontourmarkierung</i>
102013	Bande réfléchissante JAUNE / <i>YELLOW reflective tape</i> / <i>GELB Kontourmarkierung</i>
102014	Bande réfléchissante ROUGE / <i>RED reflective tape</i> / <i>ROT Kontourmarkierung</i>

POUR BACHES / For curtain sides / Für Planenaufbauten :

102082	Bande réfléchissante avec carrés pré-espacés JAUNE <i>YELLOW reflective tape with segmented squares</i> <i>GELB Kontourmarkierung</i>
102083	Bande réfléchissante avec carrés pré-espacés BLANCHE <i>WHITE reflective tape with segmented squares</i> <i>WEISS Kontourmarkierung</i>
132024	Bande réfléchissante avec carrés pré-espacés ROUGE <i>RED reflective tape with segmented squares</i> <i>ROTE Kontourmarkierung</i>



REFLECTIVE TAPES

- Complies with European directive ECE 104
- Available in white, yellow or red color
- 2 different stickers : for curtain sides or rigid surfaces
- Vertical or horizontal fitting
- High brightness micro-prismatic technology
- No risk of water penetration
- Flexible, easy to apply without edge sealing
- 50 meter rolls width 50mm



KONTURMARKIERUNG

- Erfüllt die Vorgaben der ECE 104
- Farben weiss, gelb oder rot
- 2 Ausführungen : - für Festaufbauten
- für Planenaufbauten
- Prismentechnologie : Steigerung der Sichtbarkeit
- Beständig gegen Reinigungsmittel und Hochdruckreinigung
- Montagefreundlich. Keine Kantenversiegelung notwendig, kein Eindringen von Wasser und Schmutz an den Rändern
- Rollenmaße : Länge 50 m, Breite 50 mm